

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego ładowacza czołowego wraz z osprzętem czuli łyżką oraz fabrycznie nowej przyczepa ciężarowej rolniczej do ciągnika KIOTI NX 4510

1. ZAKRES DOSTAWY

Przedmiotem dostawy jest:

- 1) Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego ładowacza czołowego do ciągnika KIOTI NX 4510 w ilości : 1 szt.
- 2) zakup osprzętu do ładowacza czołowego : łyżka od 1,4 m do 2,0 m szerokości w ilości : szt. 1
- 3) zakup przyczepy ciężarowej rolniczej – wywrotka w ilości : szt. 1

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem dostawy jest zakup wraz z montażem fabrycznie nowego ładowacza czołowego do ciągnika KIOTI NX 4510 , którego przeznaczeniem jest wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Przy dostawie ładowacza dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników z zakresu użytkowania dostarczonego sprzętu.


Budowa urządzenia ma spełniać warunki

- ładowacz czołowy konstrukcja wraz z instalacją z trzysekcyjnym sterowaniem joystickiem,
- łyżka szerokości od 1,4 do 2,0 m,
- montaż ładowacza do ciągnika
- udźwieg nominalny 800 kg
- wysokość podnoszenia od 2,80 m
- układ samopoziomujący

Opis urządzenia:

Ładowacz ma być wykonany ze stali odpornej na czynniki zewnętrzne. Powłoka malarska pokryta farbami odpornymi na warunki zewnętrzne. Sterowanie ładowacza odbywa się za pomocą joysticka. W skład wyposażenia wchodzi m.in. : instalacja hydrauliczna 3-sekcyjna , złącza kompletne instalacji hydraulicznej, mechaniczne prowadzenie równoległe oraz wsporniki do odstawiania ładowacza.

Rysunek charakterystyki ładowacza:

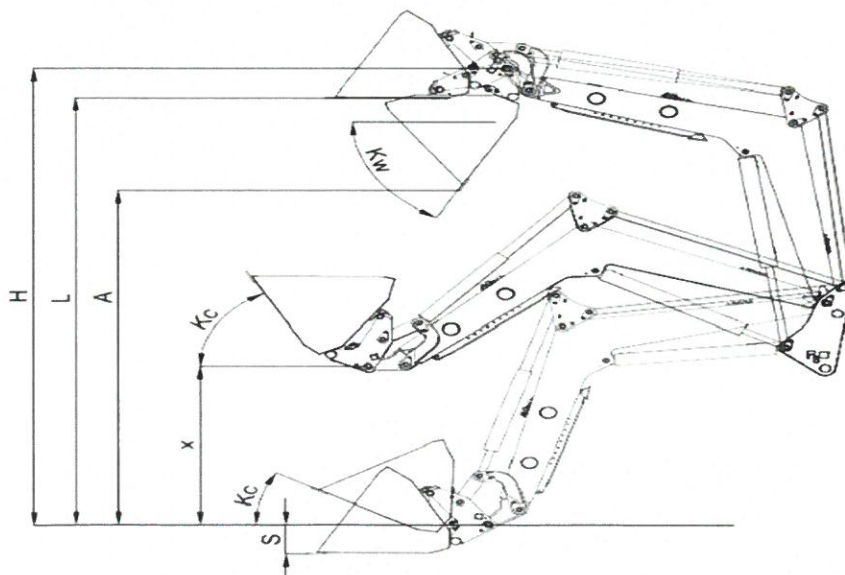

Rys. Schemat ładowacza czołowego: H-wysokość unoszenia (mm), L-wysokość wyladunku równoległa (mm), A-wysokość wyladunku opuszczona (mm), S- głębokość czerpania (mm), Kc- Kąt zamknięcia łyżki w pozycji dolnej (o), Kcx-kąt czerpania na x wysokości(o), Kw- Kąt wysypu łyżki w pozycji górnej (o).

Minimalne warunki charakterystyki ładowacza

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartości min/maks
1	Typ maszyny:	-	zawieszana
2	Sposób agregowania z ciągnikiem:	-	konstrukcja wsporcza
3	Wys. podnoszenia	mm	2950
4	Szacowany udźwig	kg	800
5	Głębokość czerpania	mm	200
6	Kąt zamknięcia łopaty w pozycji górnej:	stopień	55°
7	Kąt wysypu łopaty w pozycji górnej:	stopień	60°
8	Kąt zamknięcia łopaty w pozycji dolnej:	stopień	45°
9	Regulacja wysokości roboczej:	-	hydrauliczna
10	Obsługa:	os.	1

2.2 Przedmiotem dostawy jest zakup łyżki do ładowacza czołowego, którego przeznaczeniem jest wykonywanie prac związanych z załadunkiem, rozładunkiem i transportem materiałów sypkich takich jak: ziemia, kamienie, liście itp. na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

Budowa urządzenia ma spełniać warunki

- łyżka szerokość robocza od 1,4 do 2,0 m,
- lemiesz odporny na ścieranie
- max udźwig do 950 kg
- konstrukcja spawana

Opis urządzenia:

Łyżka ma być wykonana ze stali odpornej na czynniki zewnętrzne i odporna na ścieranie, spawana

2.3 Przedmiotem dostawy jest zakup przyczepy ciężarowej rolniczej – wywrotka do ciągnika Kioti NX 4510, którego przeznaczeniem będzie transport materiałów sypkich i objętościowych w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i po drogach publicznych.

Budowa urządzenia ma spełniać warunki

Przyczepa musi być przystosowana do współpracy z ciągnikiem rolniczymi wyposażona w:

- gniazdo instalacji sygnalizacyjno-ostrzegawczej i hamulcowej,
- nadwozie typu skrzyniowe
- wywrot trójstronny
- ładowność do 2500 kg
- instalacja hamulcowa jedno lub dwuobwodowa
- oświetlenie
- homologacja dopuszczająca do ruchu po drogach publicznych
- podpora dyszla ze składanym kółkiem
- możliwość demontowania ścian bocznych

Opis urządzenia:

Przyczepa ma być konstrukcją metalową, ze skrzynią ładunkową przechylaną do tyłu oraz na boki lewy i prawy (wywrot trójstronny), wykonana ze stali odpornej na czynniki zewnętrzne. Powłoka malarska pokryta farbami odpornymi na warunki zewnętrzne. Przyczepa musi być wyposażona w kompletną instalację sygnalizacyjno-ostrzegawczą (instalację elektryczną oraz światła odblaskowe) posiadającą homologację dopuszczającą do rejestracji i ruchu na drogach publicznych na terenie Polski.

Przyczepa powinna być wytworzona zgodnie z Dyrektywą 98/37/WE. Ściany boczne i nadstawy boczne skrzyni ładunkowej muszą stanowić pojedyncze elementy.

3. Gwarancja


Urządzenia mają być objęte minimalnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od dnia dostarczenia i montażu.

4. Termin realizacji zamówienia

Dostawa i montaż oraz szkolenie pracowników przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.07.2018 roku

5. Miejsce dostawy:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Pruszcz Gdański ,
83-000 Będzieszyn 113


PODINSPEKTOR
Arkadiusz Kłoskowski

