


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Lokalizacja sali:

74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 16, działka nr 258 obr. 3 m .Gryfino

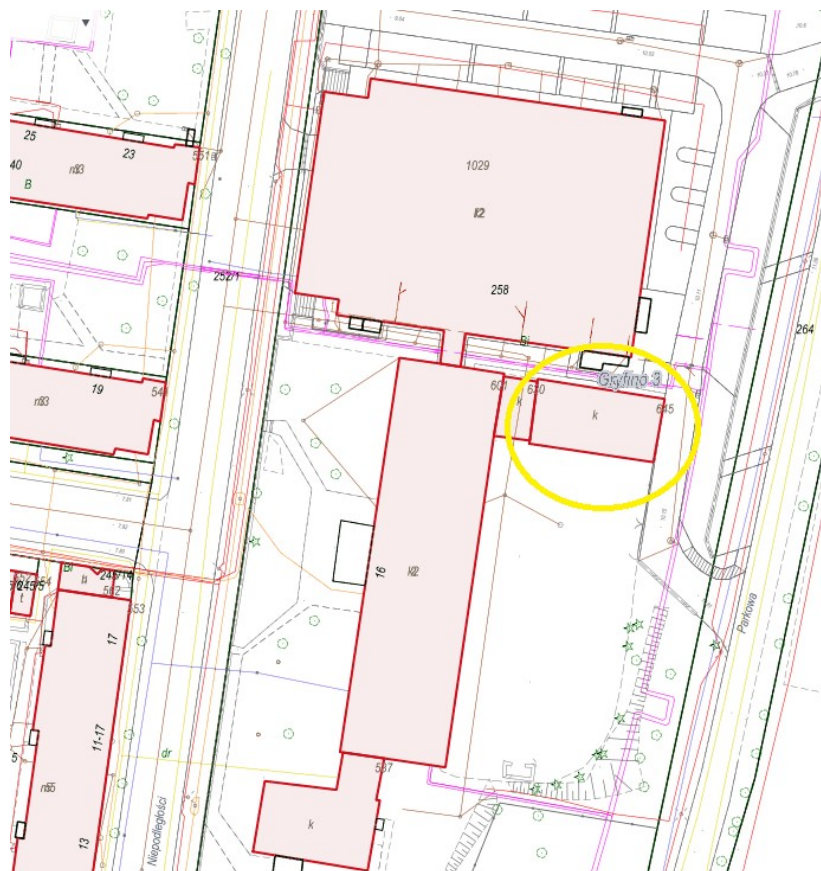

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na doprowadzeniu wnętrza sali gimnastycznej przeznaczonej do zajęć dydaktycznych uczniów I LO w Gryfinie do należytego stanu technicznego m.in. zgodnie z nakazem inspekcji sanitarnej z roku 2016 (ze zmianami). W szczególności prace polegają na:

- a) pracach przygotowawczych, zabezpieczających i demontażowych (w szczególności demontaż drabinek i ich ponowny montaż, demontaż drewnianych zabezpieczeń grzejników, demontaż nieużywanych elementów stalowych kotwionych w murze)
- b) renowacji parkietu, w tym w szczególności:
 - cyklinowanie powierzchni, wypełnieniu ubytków oraz wymianie nie nadających się do naprawy klepek a także następne gruntowanie i co najmniej dwukrotne pokrycie powierzchni lakierami odpowiednimi do sposobu użytkowania powierzchni (lakier do powierzchni sportowych) w wykończeniu połysk – pow. posadzki ok. **162 m²** (18,0 m x 9,0 m). Powierzchnia musi cechować się również antypoślizgowością;
 - demontaż i wymiana listw cokołowych;
 - odtworzenie (malowanie) linii sportowych;
- c) pracach wykończeniowych i malarskich w obrębie ścian i sufitów, w tym w szczególności:
 - przygotowanie ścian i sufitów pomalowanych obecnie farbami olejnymi poprzez matowienie lub inny sposób, zapewniający przyczepność tynków, gładzi i nowych powłok malarskich oraz pozbycie się luźnych farb i tynków;
 - szpachlowanie nierówności, ubytków w ścianach i sufitach;
 - wygładzenie ścian i sufitów, profilowanie narożników;
 - gruntowanie podłogi;
 - malowanie ścian, w tym do wysokości 2,5 m farbami o podwyższonych parametrach na ścieranie i uszkodzenia w kol. uzgodnionym z użytkownikiem zaś pow.2.5m i sufit farbami lateksowymi w kol.białym;

- przygotowanie i malowanie farbami olejnymi istniejących grzejników i rurociągów stalowych c.o.
- d) modernizacji instalacji elektrycznej zgodnie z projektem technicznym, w tym w szczególności:
- demontaż istniejącej wewnątrz sali tablicy rozdzielczej i wyniesienie zabezpieczeń do tablicy w przedsionku sali wraz z jej modernizacją;
 - wykonanie nowych obwodów oświetlenia i gniazd;
 - wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego;
 - wykonanie pomiarów.
- e) wymianie 2 szt. istniejących wewn. drzwi płycinowych dwuskrzydłowych na drzwi dwuskrzydłowe w technologii profili PCV z zastosowaniem wypełnień bezpiecznych. Skrzydło czynne musi w świetle zapewniać min.90cm. Drzwi z kompletem okuć i zamków. Istniejący otwór montażowy 152x206 cm. Po wymianie należy wykończyć ościeża.
- 3.** Użyte materiały muszą być wyrobami budowlanymi zgodnie z przepisami prawa oraz muszą:
- być fabrycznie nowe,
 - być dopuszczone do obrotu handlowego,
 - posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” , „B”) oraz posiadać certyfikaty PZH.
- 4.** Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót.