


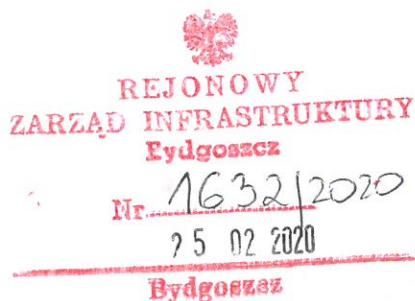

Bydgoszcz, ²⁵.....02.2020 r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej z częścią kosztową, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) dla zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku nr 1, dla potrzeb Archiwum Wojskowego k-2019 Toruń – zadanie 11801”

(Spr. Nr WB/P/2/R/2)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- 1) Czy jest przeprowadzona budowlana ocena stanu technicznego istniejącego szybu wentylacyjnego pod kątem zaadaptowania go na potrzeby instalacji konstrukcji dźwigu?

Odp.: Zamawiający nie dysponuje oceną stanu technicznego szybu. Obiekt z XIX wieku o masywnej ceglanej konstrukcji ścian, ściany szybu aż po dach są ścianami podziemnymi.

- 2) Co jest na dnie szybu wentylacyjnego - czy jest powierzchnia utwardzona, czy grunt. Czy szyb wentylacyjny jest fundamentowany i ew. w jaki sposób?

Odp.: Na dnie szybu istnieje posadzka – nie została bezpośrednio zinwentaryzowana. Prawdopodobnie będzie posadzka jak w pomieszczeniach pozostałych składająca się od spodu na podsypce piaskowej beton o grubości 10-15 cm, wyżej podbudowa z piasku i gruzu ok 20 cm na górze posadzka ceglana. Jak wyżej ściany szybu są ścianami podziemnymi.

- 3) Czy jest możliwe pozyskanie rysunków rzutów (przynajmniej jednego) kondygnacji budynku i rysunek przekroju budynku?


Odp.: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją. Budynek jest z XIX wieku.

- 4) Należy zachować otwór wentylacyjny pod szybem. Czy w związku z tym wentylacja ma się odbywać poprzez nowy szyb, czy pod nowym szybem? Jest to ważne dla zaprojektowania fundamentowania.

Odp.: Nie planuje się budowy nowego szybu, na istniejący szyb jest wentylowany wlot powietrza następuje z kondygnacji a na zadaszeniu szybu jest komin.

- 5) Czy w miejscu zainstalowania windy występują strefy PPOŻ, np. czy winda powinna być wyposażona w drzwi PPOŻ i frontową zabudowę spełniające takie wymogi?

Odp.: Zamawiający informuje że w miejscu zainstalowania windy nie występują strefy PPOŻ.


SZEF ZARZĄDU
z upoważnienia
KIEROWNIK SEKCJI
ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
Dorota ZDUNOWSKA

Wykonała:
Marzanna Pączkowska
☎ 261 41 42 96
2020-02-25
T-2612;