SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

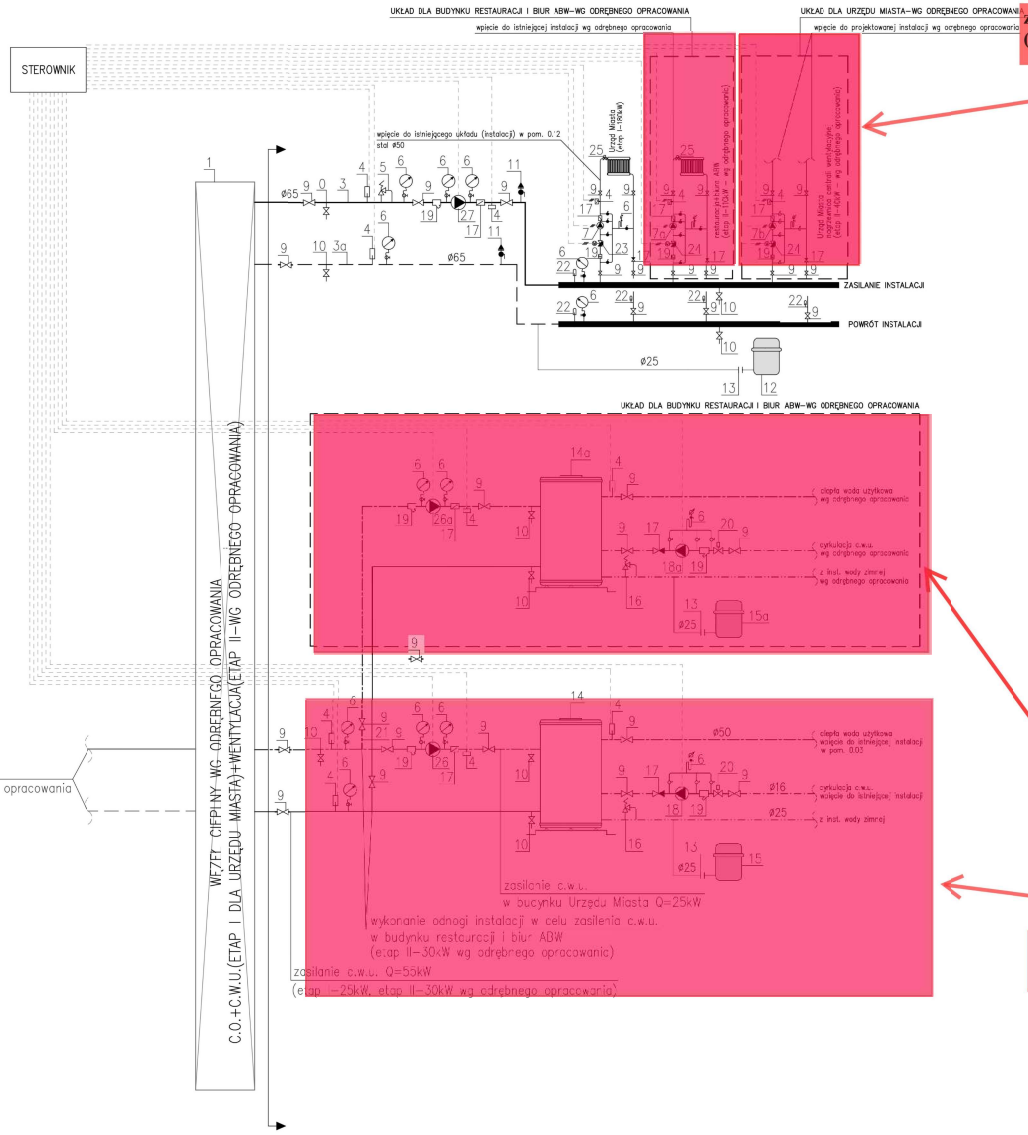

zakres wyłączony z postępowania (kolejny etap realizacji)

LEGENDA:

1. Proj. węzeł cieplny wg odrębnego opracowania dla potrzeb c.o.+c.w.u.(etap I) +wentylacja(etap II–wg odrębnego opracowania)
3. Proj. rurociąg zasilający rozdzielacz c.o. Ø65mm
3a. Proj. rurociąg powrotny c.o. Ø65mm
4. Czujnik temperatury
5. Membranowy zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o.
6. Manometr
7. Pompa obiegowa c.o. (Urząd Miasta)
7a. Pompa obiegowa c.o. (restauracja+ABW)
7b. Pompa obiegowa na nagrzewnicę wentylacyjną (Urząd Miasta)
8. Proj. rozdzielacz c.o. Ø65mm
9. Zawór odcinający
10. Zawór spustowy
11. Zawór odpowietrzający
12. Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.180 dm^3 dla instalacji c.o.
13. Złącze samoodcinające
14. Zasobnik wody o poj. 300 dm^3
14. Zasobnik wody dla budynku restauracji oraz biur ABW wd odrębnego opracowania
15. Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 18 dm^3 dla instalacji c.w.u.
15a. Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u. wg odrębnego opracowania dla restauracji oraz biur ABW
16. Membranowy zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u.
17. Zawór zwrotny
18. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (Urząd Miasta)
18a. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. wg odrębnego opracowania dla restauracji oraz biur ABW
19. Filtr siatkowy
20. Zawór termostatyczny do c.w.u
21. Odcinek zaślepiony w celu późniejszej rozbudowy instalacji ciepłej wody dla restauracji oraz biur ABW
22. Termometr
23. Zawór mieszający–obieg dla budynku Urzędu Miasta
24. Zawór mieszający–obieg dla budynku restauracji oraz biur ABW wg odrębnego opracowania
25. Zawór termostatyczny
26. Pompa obiegowa c.w.u. (Urząd Miasta)
26a. Pompa obiegowa c.w.u. wg odrębnego opracowania dla restauracji oraz biur ABW
27. Pompa c.o.

zasilanie węzła wg odrębnego opracowania
zasilanie c.o.
powrót c.o.
instalacja c.w.u.
instalacja wody zimnej
cyrkulacja c.w.u.
zakres opracowania
układy wg odrębnego opracowania

zakres wyłączony z postępowania (kolejny etap realizacji)

UWAGA:
Przy realizacji etapu II dla budyku restauracji oraz biur ABW i budynku Urzędu Miasta należy wymienić naczynie wzbiorcze zgodnie z doborem oraz opisem w projekcie technicznym

SAN PROJ "SAN-PROJ" Usługi Projektowe Janusz Kaźmarz				
TEMAT: Docieplenie budynków, przebudowa instalacji c.o., wody i elektrycznej oraz przebudowa pomieszczenia technicznego na wymiennikownię w ramach zadania: "Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna"				
ADRES OBIEKTU: Działka nr 2141/26 położona w miejscowości Krosno				
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY				
imię i nazwisko	specj.	nr upr.	podpis	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Kosior	sanit.	12/98		2
OPRACOWAŁ: inż. Paulina Gorak	sanit.			
SPRAWDZIŁ: inż. Janusz Mierzycki	sanit.	PDK/0002 PDOS/14		
STADIUM PT	DATA 22–02–2024	BRANŻA sanitarna	SKALA –	