

Palisada gumowa

Palisadę winna być wykonana z gumy wysokoelastycznej (kuczukowa) , która zapewnia skuteczną ochronę przed ewentualnymi urazami, odporna na warunki atmosferyczne, nie rozpadająca się.


Palisada montowana powinna być na kotwach.

Wymiary:

- 400 x 250/200mm – całkowita wysokość = 650mm (gumowa część 400 mm + stalowa kotwa 250mm)

Kotwa stalowa: Fi 24,4 mm, wystające 25 cm poza palisadę, montowane w betonie klasy C12/15, C 16/20.

Rysunek poglądowy:

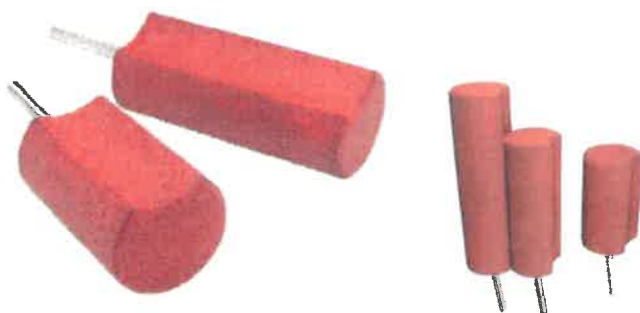

Kolorystyka dowolna:



Produkt powinien być odporny:

1. Na ogień,
2. Na pękanie na zimno do – 40°C