LEGENDA

- Granica terenu
- Zakres opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granica strefy PPOŻ
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Odp. ogniowa: EI30, EI60, EI120
- Ściany GK
- Ściany GK Odp. ogniowa: EI30, EI60, EI120
- Ściany z cegły szkliwionej
- Pod pozornym terenu
- Opaska betonowa
- Miała wejściowa wrażona
- Miała wejściowa zewnętrzna
- Detal - Numer detalu / Numer rysunku
- Kotwienia
- 0.000 / 100.00 — Poziom wysokościowy posługi / Poziom wejściu kondygnacji
- Przekrój - Numer detalu / Numer rysunku
- A1.00 / 1:1:1 / 100.00 — Etykieta - A1.00 / 1 - A = Część budynku; 1 = Kondygnacja; 01 = Numer pomieszczenia
- S21 — Typ przegrody budowlanej
- Okna - Typ / Rodzaj / Numer rysunku
- Numer drzwi
- Wysokość nadproża
- Otwory podawcze, ścienne
- Otwory rewizyjne, ścienne
- Otwory wywiewne, ścienne
- Gazle rozszerzalne, ścienne
- Grzejniki ścienne
- Wywiewka kanalizacyjna
- Pion kanalizacji zlewozmywu
- Pion kanalizacji pionowej
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Pawnięcia
- Wpust podwieszony
- Wpust podłogowy
- Zlewy

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S22 ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.: panele włókno-cementowe
- płyta włókno-cementowa 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa: ze szczeliną wentylacyjną 21 mm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna maks. A – 0,031W/mK)
- ściana konstrukcyjna gr. 24cm: na zapraw systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
- gł.pom. suche: tynk gipsowy 1,5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
- tp.pom. mokre: tynk cementowy 1,5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. ZU-13, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S24 ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym
- systemowy tynk mineralny z wtopioną siatką zbrojącą 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 20cm
- klocki z betonu komórkowego gr. 24cm. na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
- gł.pom. suche: tynk gipsowy 1,5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
- tp.pom. mokre: tynk cementowy 1,5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. ZU-13, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S27 ściana warstwowa, wykończenie w drewnie
- blacha ocieplowa ocynkowana trapezowana pionowa, o profilu/gr. 21 x 120mm
- szczelina wentylacyjna z łatą
- izolacja termiczna 15cm systemowe ocieplą termiczną 15cm (wełna mineralna maks. A – 0,031W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne:
- gł.pom. suche: tynk gipsowy 1,5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
- tp.pom. mokre: tynk cementowy 1,5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. ZU-13, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S27a ściana warstwowa kaplicy, wykończenie w drewnie
- blacha ocieplowa ocynkowana trapezowana pionowa;
- z profilu/gr. ortotodalnym 40 x 60mm
- szczelina wentylacyjna z łatą
- izolacja termiczna 15cm systemowe ocieplą termiczną 15cm (wełna mineralna maks. A – 0,031W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne:
- gł.pom. suche: tynk gipsowy 1,5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną

S27b ściana warstwowa kaplicy, wykończenie w drewnie
- blacha ocieplowa ocynkowana trapezowana pionowa aluminiowa;
- z profilu/gr. ortotodalnym 40 x 60mm
- szczelina wentylacyjna z łatą
- podkonstrukcja stalowa
- przeszklenie z pionowych profili stalowych

S28 obudowa klatek schodowych, wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe
- wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe zawieszony na systemowej podkonstrukcji- gr.80mm
- szczelina wentylacyjna min 20mm, wg detalu arch.
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna maks. A – 0,031W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne:
- gł.pom. suche: tynk gipsowy 1,5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną

S21b ekrany urządzeń technicznych na dachu – siatka metalowa
- siatka metalowa, w wzorze RAL 9005
- podkonstrukcja stalowa

PROJEKTU:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR:
KUJAWSKO - POMORSKIE
INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

WYKONAWCA:
ul. Chodkiewicza 7/100
03-020 Warszawa, Polska
T. +48 22 828 5164 / 5165
F. +48 22 828 5163
www.4105.eu

4105.eu

INWESTOR:
Portico Project Management Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr ISU/ZAN/04

OBIEKT:
Bud. 540 - ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE

FAZA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY (PW)	A1/A3 1:100	30.04.2014

NAZWA RYSUNKU:
RZUT DACHU

BRANŻA	PROJEKT	FAZA	GRUPA	NUMER	REWIZJA
4105	- 540	- PW	- 10	- 031	-

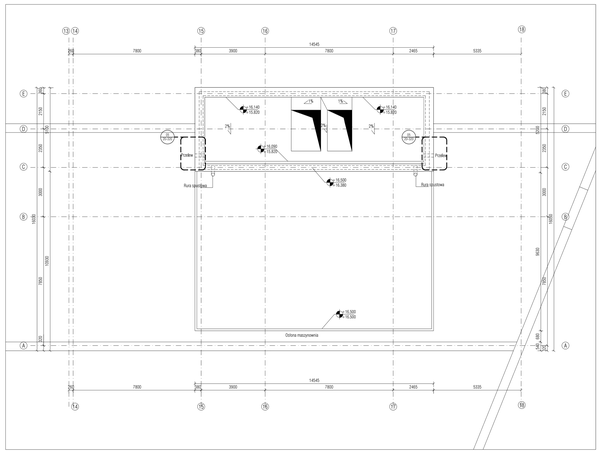

01 XX-XXX — Rzut dachu nad klatką schodową